



深圳市金航标电子有限公司  
Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.

制图  
DRAWIN

王志磊

日期  
DATE

2025. 02. 22

审核  
CHECKED

林玲

图号  
DWG NO.

250222A8-01

批准  
APPROVAL

张华林



版本  
REV.

A0

PH/2.0mm

产品规格书  
PRODUCT SPECIFICATION

PH-PT

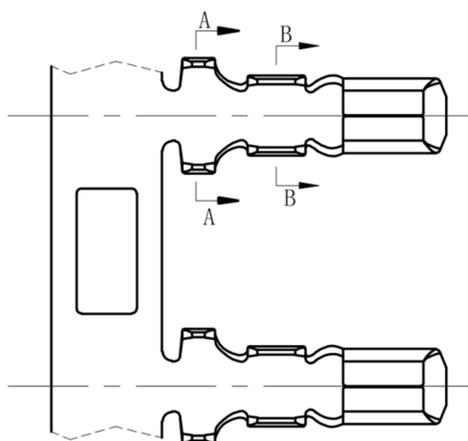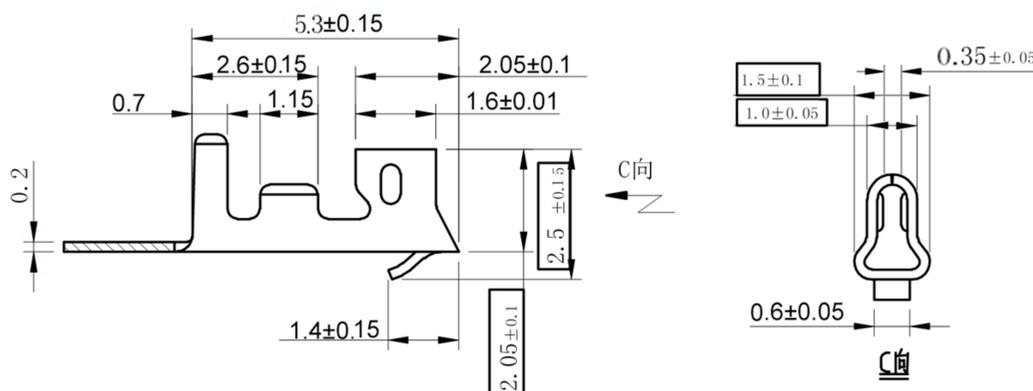

技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数 ( Poles ): 2~30
- 适用线规 ( Applicable wires ): AWG30#~24#
- 适用基板厚度 ( Applicable PC board thickness ): 1.6mm
- 温度范围 ( Temperature range ): -25°C~85°C
- 额定电压 ( Voltage rating ): 250V.AC/DC
- 额定电流 ( Current rating ): 2A
- 接触电阻 ( Contact resistance ): ≤ 0.02Ω
- 绝缘电阻 ( Insulation resistance ): ≥ 1000MΩ
- 耐压 ( Withstand voltage ): 800V.AC/1min

材料 MATERIAL

端子 ( Terminal ): 磷青铜 ( Phos.bronze Tin/plated )  
镀层:60u锡

端子Terminal(PH)

型号 Type	适用线规 Applicable wires		电线外径 O.D of wire ins
	mm <sup>2</sup>	AWG#	mm
KH-PH-PT2.0	0.05~0.22	30~24	0.9~1.5