


尺寸公差 ±0.05

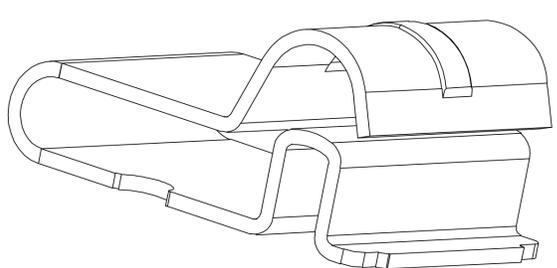

3D图

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS304, T=0.10±0.005;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm;
3. 扭曲: 4.5°/1000mm, 拱形 5mm/1000mm;
4. 标示有“▲”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2万次, 产品弹力要求在 60gf ~ 80gf 之间
8. 镍底 50 ~ 80u"min, 产品外表面镀全金 1u"MIN

Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved

深圳市金航标电子有限公司		GENERAL TOLERANCE		SCALE:		DRAWN		DATE		DWG. NO.		TITLE		REV.	
WWW.BDSS666.COM		XX. ±0.50		1:1		CHECK		DATE		681-0040B-2		客户图		A	
型号: KH-301515-TP		X. ±0.35		UNIT:		APPROVE		DATE		PARTS NO.(INTENDED USE)		S4 Spring, SMT, B type		SHEET	
0755-83044319		.X. ±0.25		SIZE:		DATE		DATE		JXH0040B2		L3.00*W1.5*H1.50mm		1/1	
		.XX ±0.15		A4											