

8孔端子

软硬线通用

阻燃外壳/纯铜导体

额定电流 32A


额定电压 400V

剥线长度 10mm

接线范围

单股/多股硬线
0.08-4mm²

多股软线
0.08-4mm²

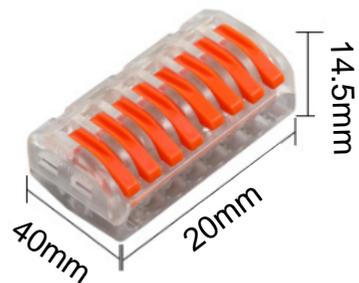

外壳材质
阻燃PC

弹簧材质
不锈钢

剥线长度
9-10mm

触点材质
紫铜

额定电流
32A

操作温度
-20°C~105°C

接线范围

硬线0.08mm²-4.0mm² ; 软线0.08mm²-2.5mm²

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-TPCT-218

0755-28190160

公差

0,000
0,00 ± 0,05
0,0 ± 0,10
0, ±

ANGLE
(角度) ±1°

品名

KH-TPCT-218

单位

比例

视图

版本

mm

1:1



AO

文件编号

定制日期

修改日期

材质

2019-02-19