Kinghelm®

# 深圳市金航标电子有限公司
# Shenzhen Kinghelm Electronic Co.,Ltd.

# 技 术 规 格 书
# SPECIFICATION

| |
|---|
| **产品型号 P/N：** KH-MCX-KE-Z |
| **客户料号 P/N：** |

RoHS Compliant Parts

| 绘图 Drawn by： | 审核 Checked by ： | 批准 Approved by： |
|---|---|---|
| 产品版本 Document Version：V1.0 | | |

Kinghelm®

# 深圳市金航标电子有限公司

| 名称 | 板端MCX | 型号 | KH-MCX-KE-Z |
|---|---|---|---|

**电气性能：**

1. 特性阻抗 Impedance：50Ω
2. 频率范围 Frequency Range：0～3GHz
3. 耐电压 Withstanding Voltage：1000V r.m.s.
4. 工作电压 Rated Voltage：250 V
5. 驻波比 VSWR：≤ 1.5
5. 绝缘电阻 Insulation Resistance：≥1000MΩ
6. 接触电阻 Contact Resistance：≤40mΩ

**机械性能：**

1. 机械耐久性 Mating Cycles：500 次

**环境性能：**


1. 工作温度 Operating temperature range：-40～+85℃
2. 存储条件 Storage Conditions：-40～+85℃
3. 满足 ROHS 要求

**材料与表面处理：**

1. 外壳 Shell：HPb59-1(黄铜)，镀金
2. 绝缘体 Insulator：聚四氟乙烯(PTFE)
3. 内导体 Inner Conductor：磷青铜，镀金
4. 镀层 Plating：镀金(Gold Plated)

**其它：**

1. 包装 Packing Standard：100pcs/袋
2. 质保 Warranty：6个月

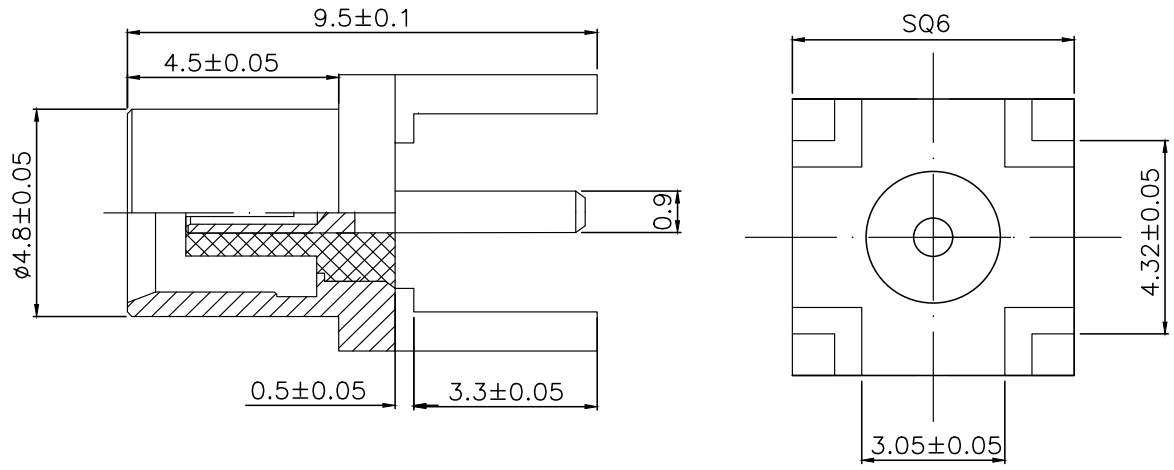


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 深圳市金航标电子有限公司<br>Shenzhen Kinghelm Electronic Co.,Ltd. | |
| 型　　号: | KH-MCX-KE-Z | 网　址: | www.kinghelm.com.cn |
| | | 电　话: | 0755-28192060 |